


PILASTRI PDTI®

SEZIONE CIRCOLARE


DIAMETRI DISPONIBILI Ø [mm]: 273 323 355 406 457 508 558 609 660 711 762 812 863 914

eventuali misure diverse possono essere valutate.

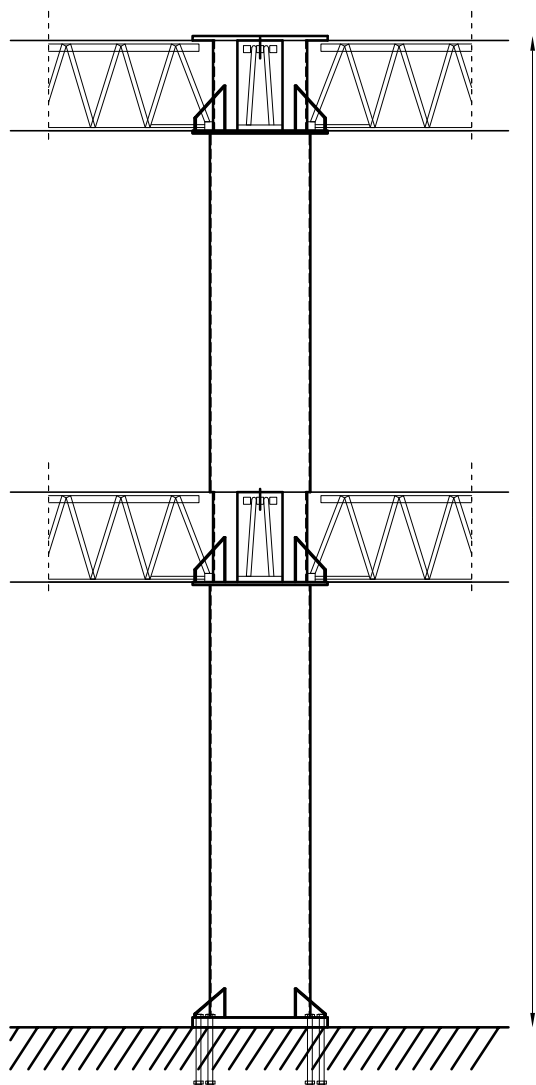

variabile

distanziatori tubolari Ø 40
(saldati) L = 5 cm.

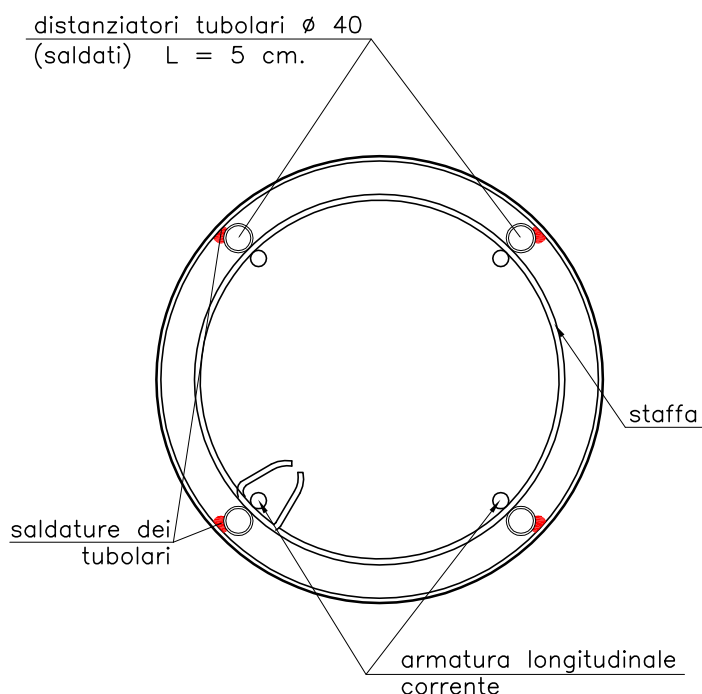

saldature dei tubolari

armatura longitudinale corrente

VANTAGGI E CARATTERISTICHE NPS® SYSTEM

Risparmio di tempo, materiali ausiliari e manodopera

Velocità e facilità di applicazione

Totale autoportanza e sicurezza antisismica

Certezza di costi e risultato finale

Sicurezza in cantiere ai sensi del d.lgs 81/08

TITOLO: PILASTRI PDTI®
TITILE EDILIZIA CIVILE-INDUSTRIALE

DISEGNO N°: PDTI003
DRAW "N"
DATA 12.11.14
DATE

RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE VIETATA A TERMINI DI LEGGE - REPRODUCTION AND DIFFUSION LEGALLY PROHIBITED

FILE: